

锂电池极耳胶 (TAB Film TTF100)


《 构造 》



总厚度: 100 μ m

《 一般物性 》

特性	单位	厚度100 μ m品 (测量值)
抗张强度	纵向	32
	横向	29
伸长率	纵向	626
	横向	720
弹性率	纵向	992
	横向	966
撕裂强度	纵向	39
	横向	137
HAZE	%	30

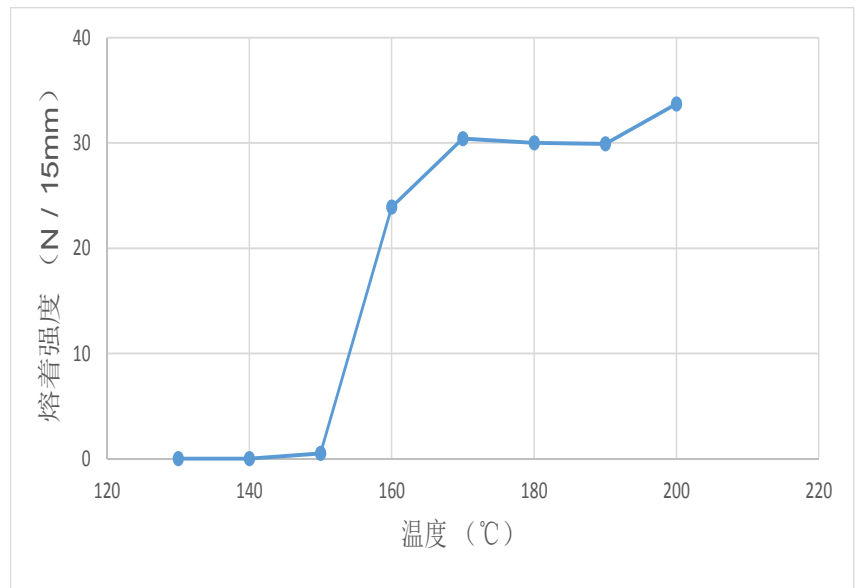

- 产品尺寸: 宽度500mm、1000mm, 长度1000m
- 最小购买单位: 10,000m² (W1000mm × L1000m、10rolls)

原产国: 日本

分销商:



上海乐拜国际贸易有限公司

上海市浦东新区浦东南路1288号 华融大厦1106室 (邮编200122)

Tel. 021-58820929, 58820969 / Fax. 021-68887288

Web <http://www.utass.com.cn>